


LEHBAA-328000
Herraje B.T. 250 A. Cu. 1/2" L-116mm. (A-15/16") ANSI.
***Corriente máxima de operación 420 A.**

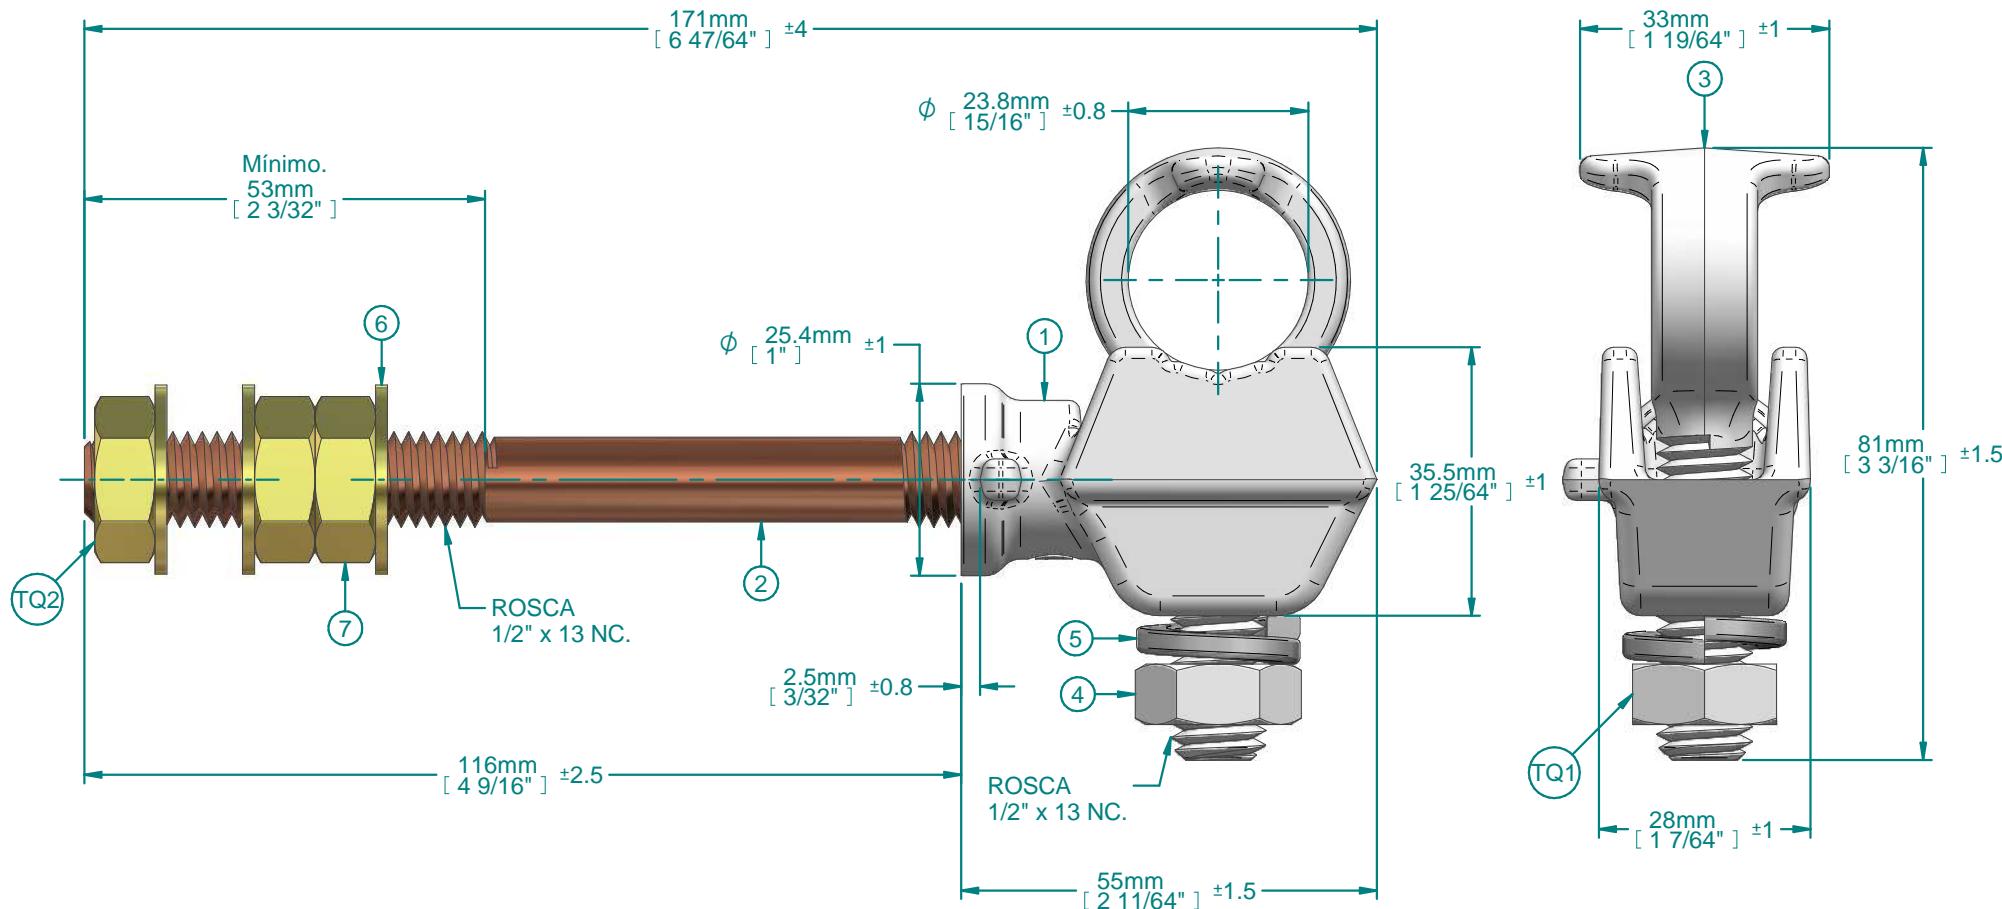

Características generales

Peso NETO: 453 g

Torque sugerido

Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)

Lista de partes LEHBAA-328000

Nº	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	328000-1	Conector B.T. 250 A. (A-15/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	327127-2	Esparrago de Cu. Ø 1/2" (L-127mm) 250 A.	Cobre.	N.A.
3	1	363000-3	Ancla B.T. L-84mm. (A-15/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	1	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	1	327000-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	3	327000-5	Arandela plana para Ø 1/2" - M 12.	Latón (CuZn40).	N.A.
7	3	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	N.A.

Control de cambios

- (1) Actualización general (24/01/2018).
- (2) Actualización descripción y formato.
- Reclasificación de referencia de HBAA-3280 a LEHBAA-328000 (11/12/2022).
- (3) Actualización formato y forma de validación (26/07/2024)



COMERCIAL LEOSAN S.A.S.
 Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20
 Tel.: (601) 9 260238 - (57) 311 5981466
www.comercialeosan.com.co
 e-mail: repcion@comercialeosan.com.co

ELABORÓ: INGENIERÍA DEL PRODUCTO	CREADO:	24/10/2018
REVISÓ: PRODUCCIÓN	MODIFICADO:	26/07/2024
APROBÓ: VENTAS ELÉCTRICOS	VERSIÓN:	Nº 0003
	ESCALA:	1:1