


LEHBAA-405000
Herraje B.T. 125 A. Mixto. Cu. 3/8" L-110 mm. (A-13/16") ANSI.
*Corriente máxima de operación 250 A.

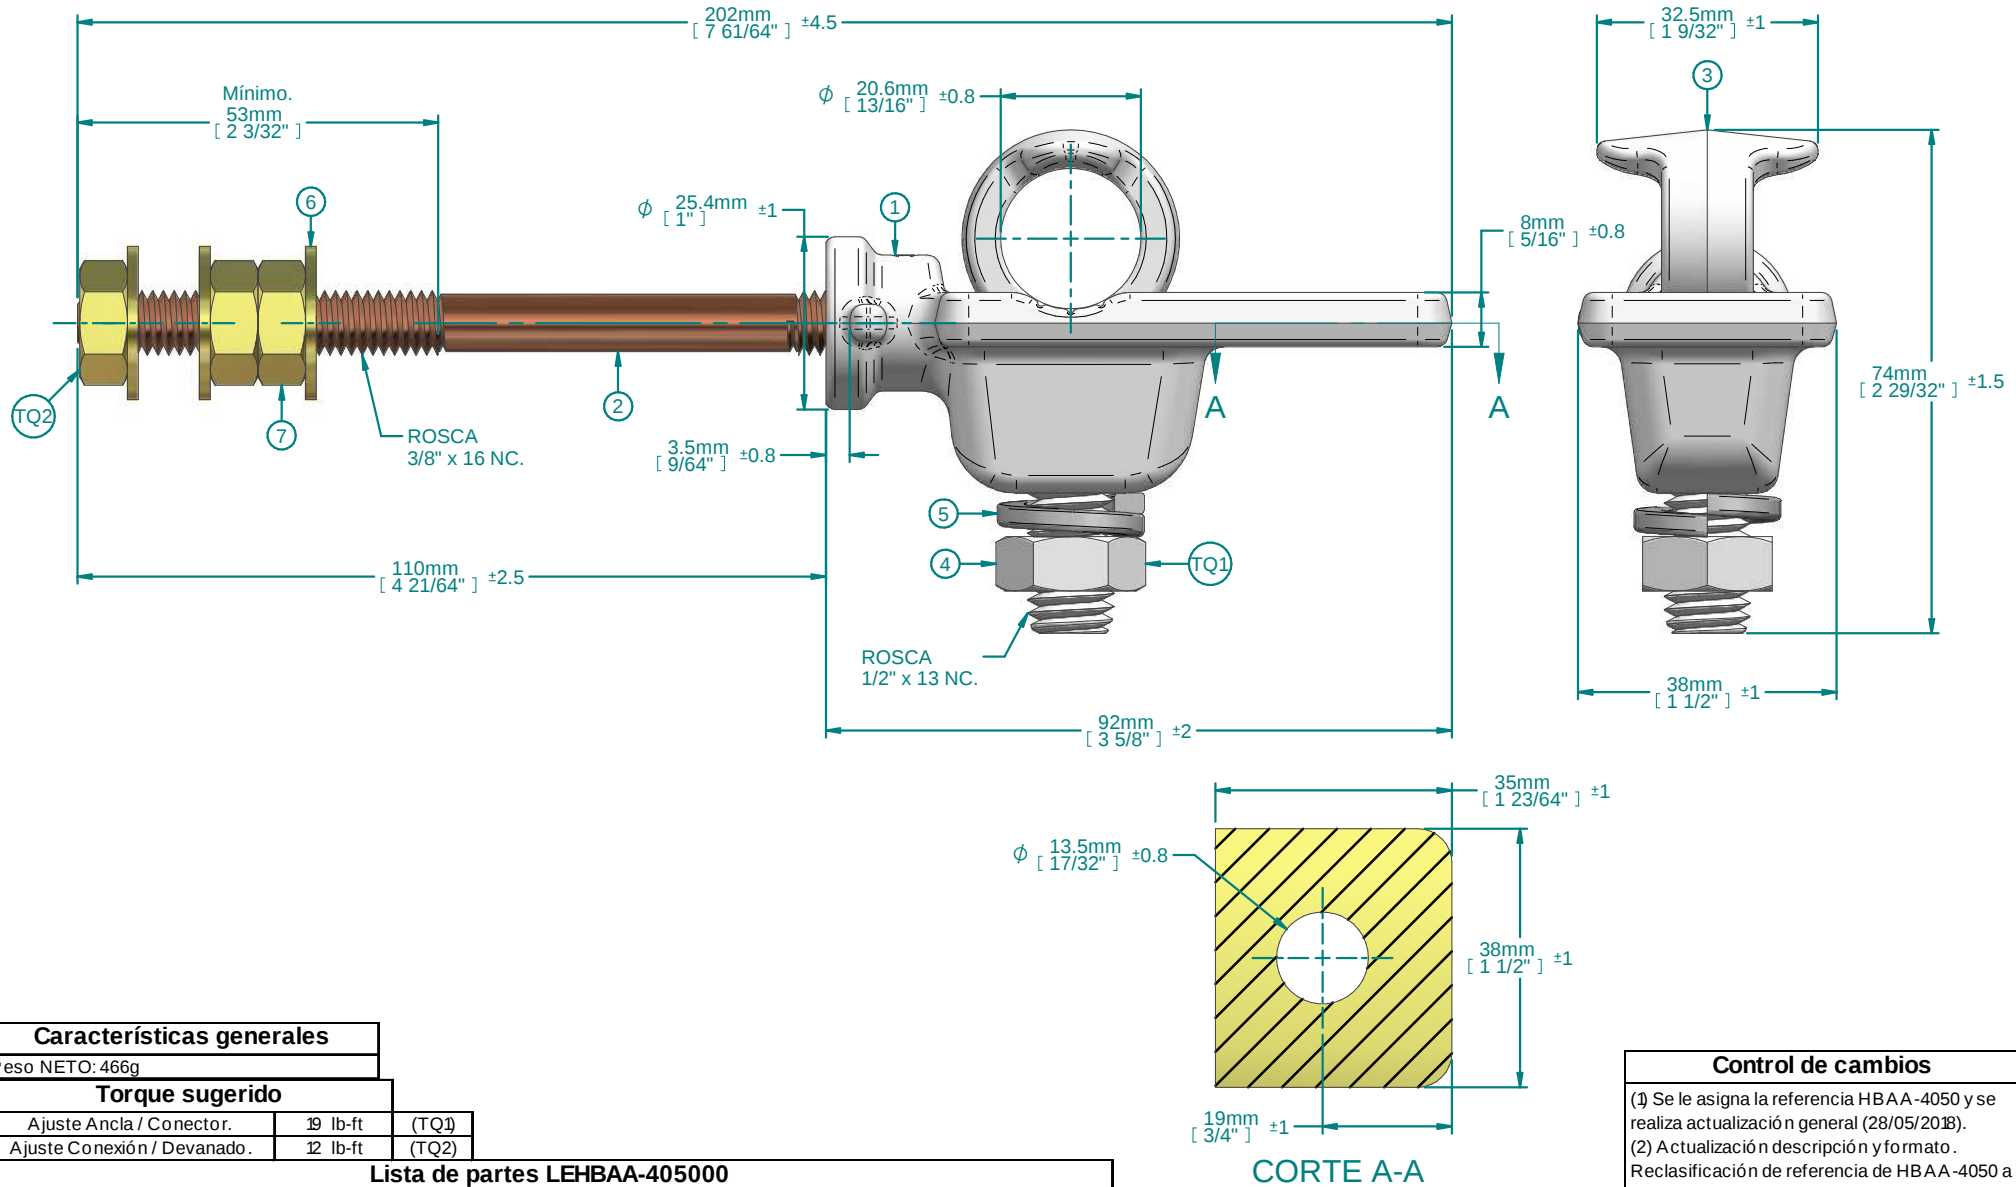

Características generales

Peso NETO: 466g

Torque sugerido

Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)

Lista de partes LEHBAA-405000

N°	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	406001-1	Conector B.T. 125 A. (A-13/16") R-3/8" x 16 NC. Mixto.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	305121-2	Esparrago de Cu. Ø 3/8" (L-121mm) 125 A.	Cobre.	N.A.
3	1	306000-3	Ancla B.T. L-74mm. (A-13/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	1	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	1	327000-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	3	305000-5	Arandela plana para Ø 3/8" - M 10.	Latón (CuZn40).	N.A.
7	3	305000-6	Tuerca hexagonal con R - 3/8" x 16 NC.	Latón (CuZn40).	N.A.



COMERCIAL LEOSAN S.A.S.
Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20
Tels: (601) 9 260238 - (57) 311 5 981466
www.comercialeosan.com.co
e-mail: recepcion@comercialeosan.com.co

ELABORADO:	INGENIERÍA DEL PRODUCTO	CREADO:	28/05/2018
REVISADO:	PRODUCCIÓN	MODIFICADO:	30/07/2024
APROBADO:	VENTAS ELÉCTRICOS	VERSIÓN:	N° 0004
		ESCALA:	1:1,11

Control de cambios

- (1) Se le asigna la referencia HBAA-4050 y se realiza actualización general (28/05/2018).
- (2) Actualización descripción y formato. Reclasificación de referencia de HBAA-4050 a LEHBAA-405000 (03/11/2022).
- (3) Actualización de parte 406001-1 se ajustan tolerancias (17/11/2023).
- (4) Actualización de formato y forma de validación (30/07/2024)