


LEHBPA-657012
Herraje B.T. 5000 A. Cu. 3" L-323mm. Ap-152mm. (Pala-12) ANSI.
*Corriente máxima de operación 6570 A.

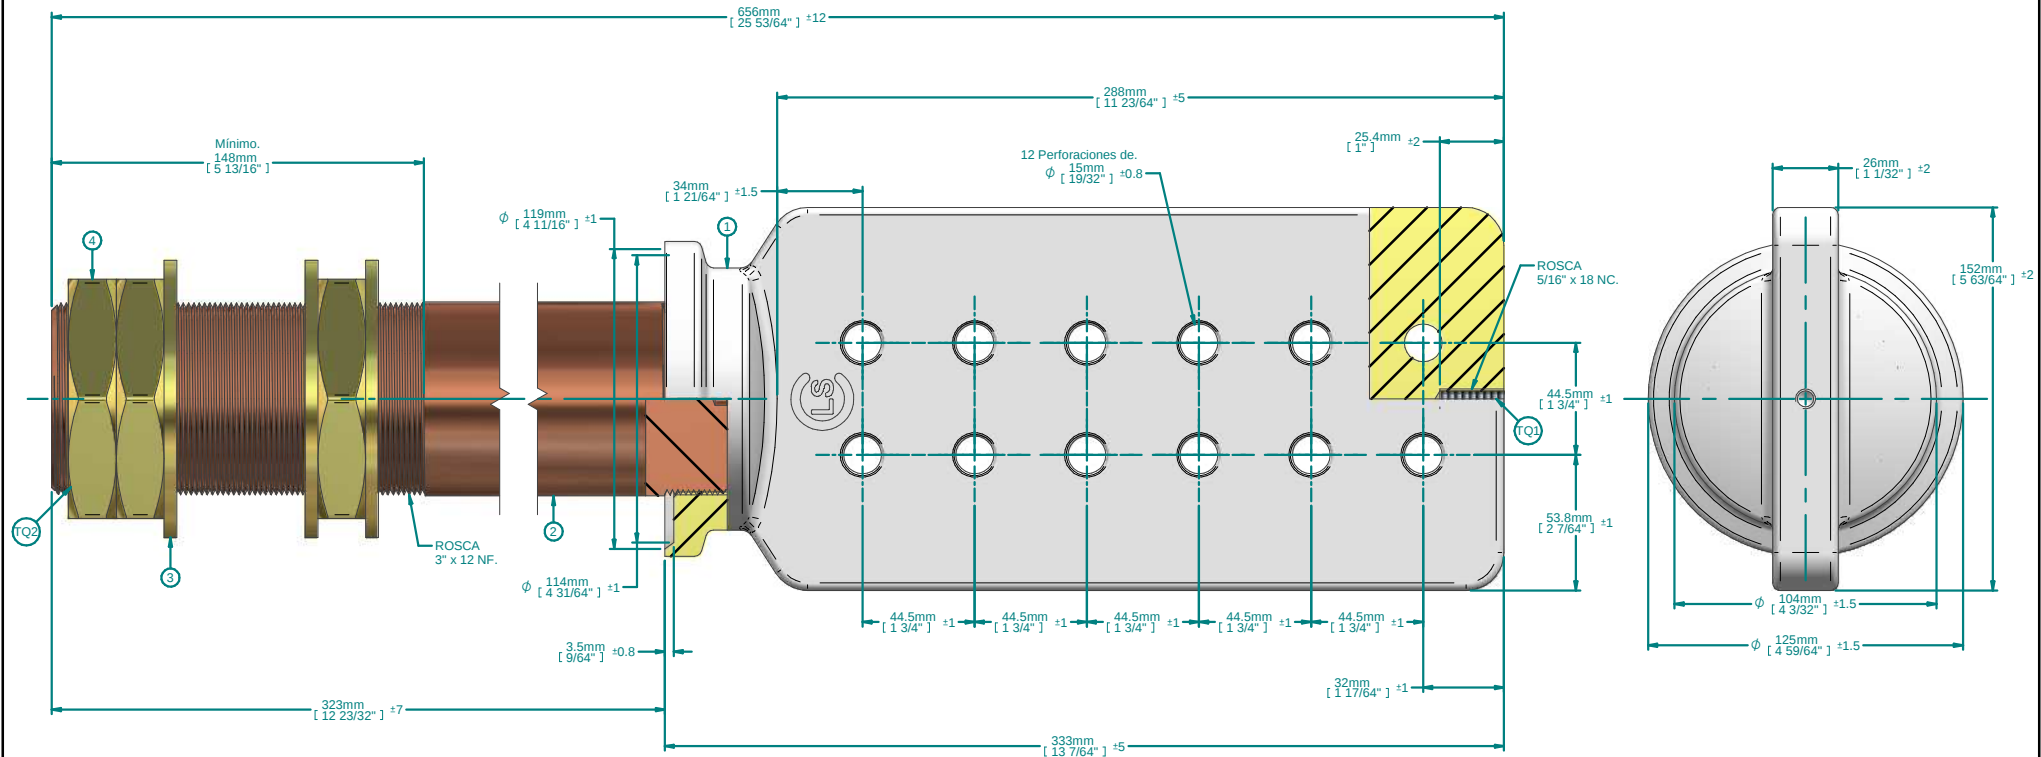

Características generales		
Peso NETO: 27544 g		
Condiciones de uso		
*Bajo uso con liquido refrigerante. ** La representación grafica del producto es de referencia y no constituye condición para su uso.		
Torque sugerido		
Ajuste Tornillo / Pala.	18 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	150 lb-ft	(TQ2)

Lista de partes LEHBPA-657012					
N°	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	657012-1	Conector B.T. 5000 A. R-3" x 12 NF. Ap-152mm (Pala-12). L-34mm.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	657352-2	Esparrago de Cu. Ø 3" (L-352mm) 5000 A.	Cobre.	N.A.
3	3	657000-5	Arandela plana para Ø 3".	Latón (CuZn40).	N.A.
4	3	657000-6	Tuerca hexagonal con R - 3" x 12 NF.	Latón (CuZn40).	N.A.

Control de cambios	
(1) Actualización general (20/10/2018).	
(2) Actualización de formato y forma de validación (31/07/2024).	
(3) Se actualizó lista de partes (24/09/2025).	