


LEHBAA-327002
Herraje B.T. 250 A. Cu. 1/2" L-116mm. (DA-13/16") ANSI.
***Corriente máxima de operación 420 A.**

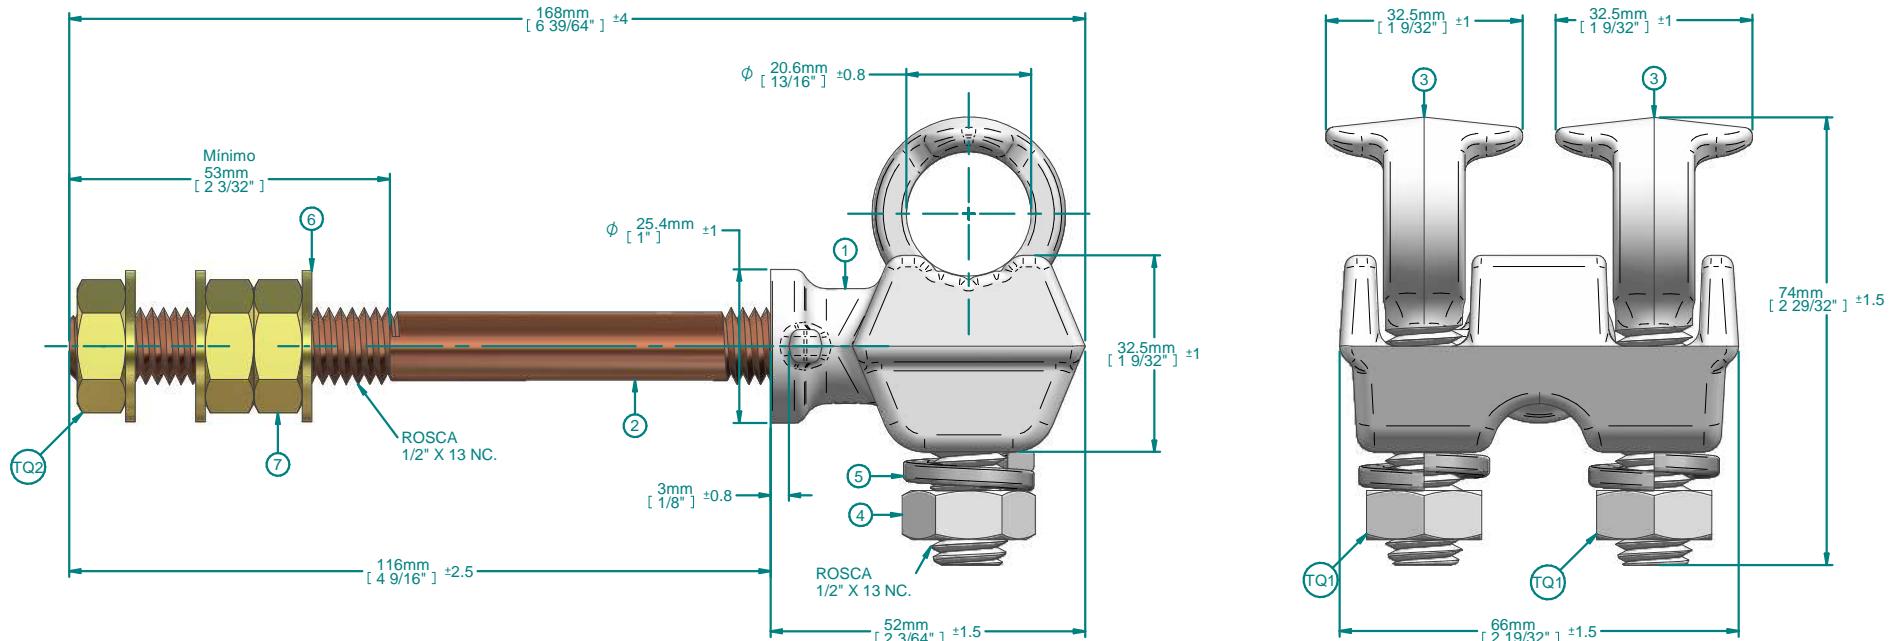

Características generales

Peso NETO: 761g

Torque sugerido

Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)

Nº	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	327002-1	Conector B.T. 250 A. (DA-13/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40)	Estañado.
2	1	327127-2	Esparrago de Cu. Ø 1/2" (L-127mm) 250 A.	Cobre.	N.A.
3	2	306000-3	Ancla B.T. L-74mm. (A-13/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40)	Estañado.
4	2	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40)	Estañado.
5	2	327000-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	3	327000-5	Arandela plana para Ø 1/2" - M 12.	Latón (CuZn40)	N.A.
7	3	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40)	N.A.

Control de cambios

- (1) Actualización general (13/02/2017).
 - (2) Cambio de conector (rediseño 3272-1), se actualiza plano catálogo con las características (17/07/2017).
 - (3) Actualización descripción y formato.
- Reclasificación de referencia de HBAA-3272 a LEHBAA-327002 (18/11/2022).
- (4) Actualización de formato y forma de validación (26/07/2024).



COMERCIAL LEOSAN S.A.S.
Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20
Tels.: (601) 9 260238 - (57) 311 5 981466
www.comercialeosan.com.co
e-mail: repcion@comercialeosan.com.co

ELABORÓ:	INGENIERÍA DEL PRODUCTO	CREADO:	13/02/2017
REVISÓ:	PRODUCCIÓN	MODIFICADO:	26/07/2024
APROBÓ:	VENTAS ELÉCTRICOS	VERSIÓN:	Nº 0004
		ESCALA:	1:1.25