


**LEHBAA-349000**  
**Herraje B.T. 420 A. Cu. 5/8" L-134mm (A 1-1/4") ANSI.**  
**\*Corriente máxima de operación 630 A.**

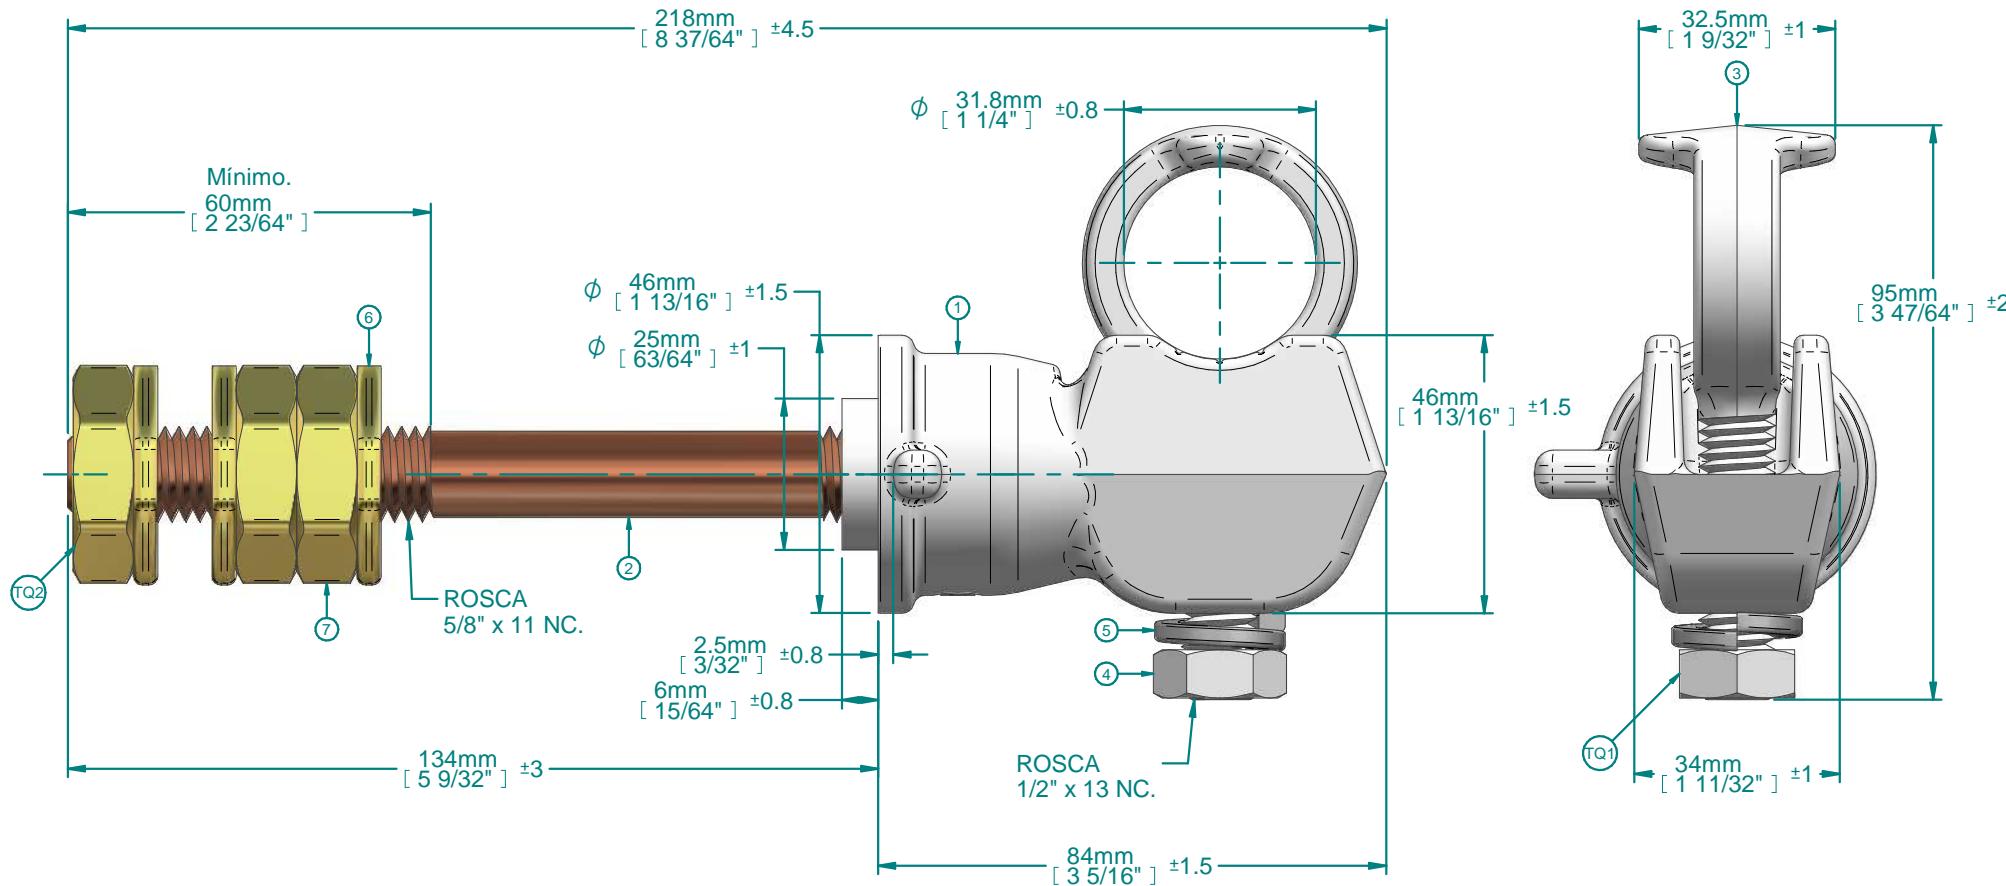

## Características generales

Peso NETO: 1251g

## Torque sugerido

Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	55 lb-ft	(TQ2)

Lista de partes LEHBAA-349000

Nº	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	349000-1	Conector B.T. 420 A. (A 1-1/4"). R-5/8" x 11NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	347149-2	Esparrago de Cu. Ø 5/8" (L-149mm) 420 A.	Cobre.	N.A.
3	1	367200-3	Ancla B.T. L-95mm. (A 1-1/4") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	1	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	1	327000-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	3	347000-5	Arandela plana para Ø 5/8" - M 16.	Latón (CuZn40).	N.A.
7	3	347000-6	Tuerca hexagonal con R - 5/8" x 11NC.	Latón (CuZn40).	N.A.



**COMERCIAL LEOSAN S.A.S.**  
Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20  
Tels: (601) 9 260238 - (57) 311 5 981466  
[www.comercialleosan.com.co](http://www.comercialleosan.com.co)  
e-mail: [reconcion@comercialleosan.com.co](mailto:reconcion@comercialleosan.com.co)

<b>Control de cambios</b>
(1) Actualización general (08/09/2020).
(2) Actualización descripción y formato.
Reclasificación de referencia de HBAA-3490 a LEHBAA-349000 (22/1V2022).
(3) Actualización de parte 3470-5 por mejora de diseño (23/1V2023).
(4) Actualización de formato y forma de validación (30/07/2024).