


LEPBAA-305100
Pasatapa ensamblado B.T. 125 A. Cu. 3/8" (A-5/8") Serie 1,2kV. ANSI. NBA 30kV.
***Corriente máxima de operación 250 A.**

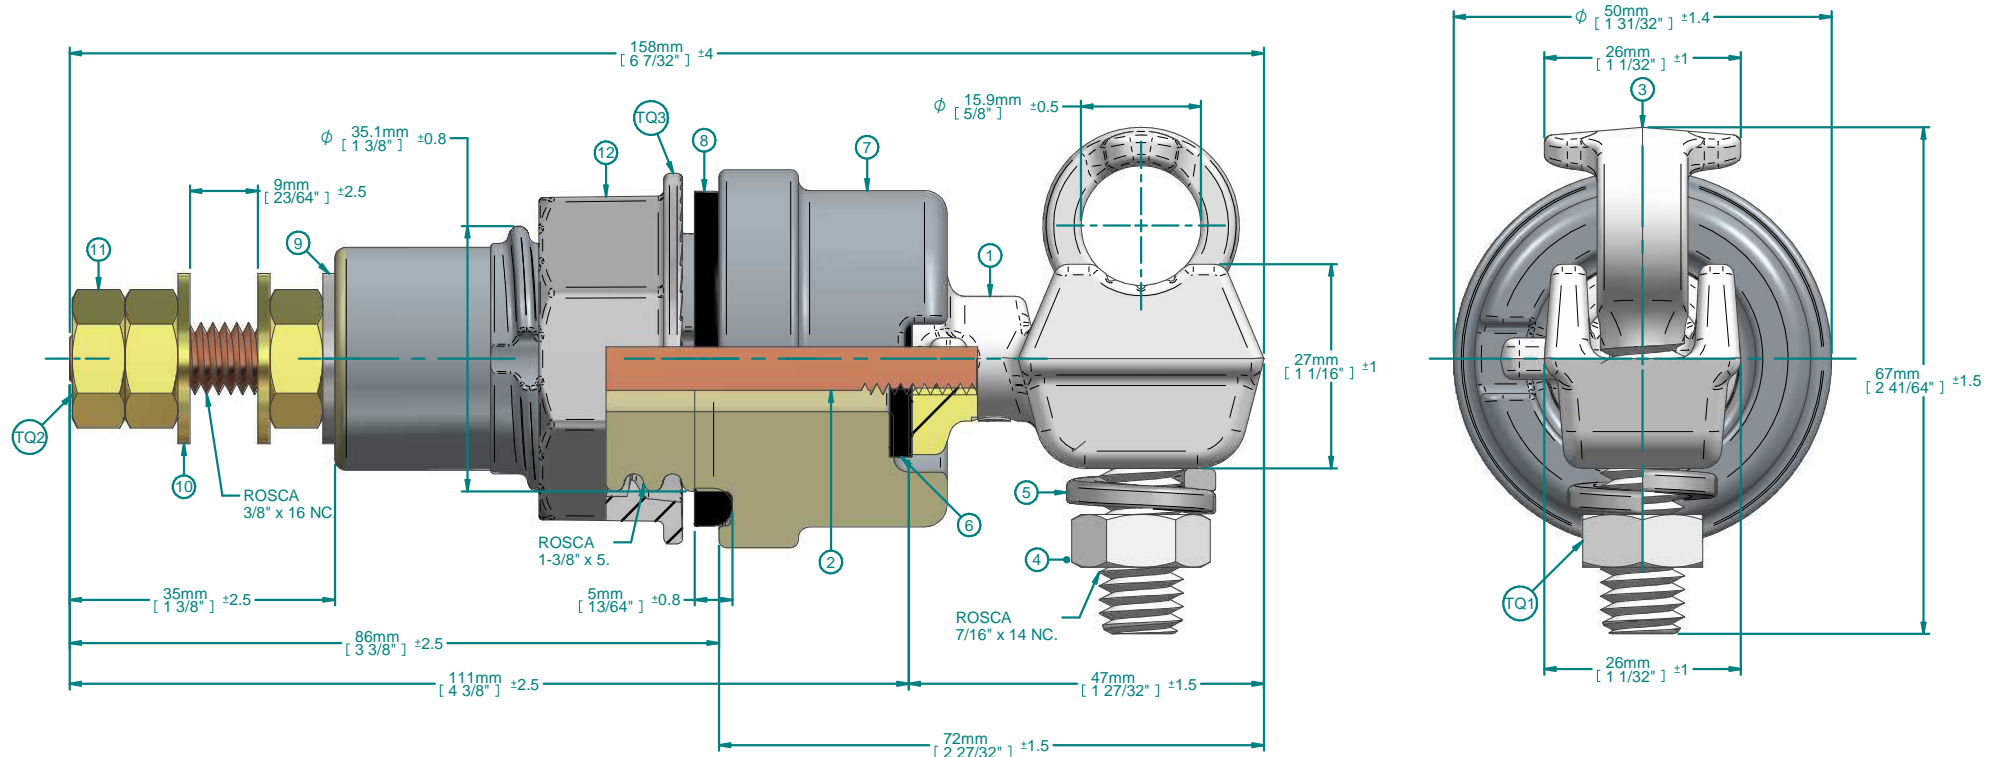

Características generales

Peso NETO: 504 g

Condiciones de uso

*Bajo uso con líquido refrigerante.

** La representación gráfica del producto es de referencia y no constituye condición para su uso.

Torque sugerido

Ajuste Ancla / Conector.	15 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)
Ajuste Aislador / Tanque.	25 lb-ft	(TQ3)


**Temperatura de trabajo
(Según empaquetadura)**

-40°C / 100°C	Según NTC 1759
---------------	----------------

Lista de partes LEPBAA-305100

N°	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	305000-1	Conector B.T. 125 A. (A-5/8") R-3/8" x 16 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	30512+2	Esparrago de Cu. Ø 3/8" (L-121mm) 125 A.	Cobre.	N.A.
3	1	305100-3	Ancla B.T. L-67mm. (A-5/8") R-7/16" x 14 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	1	140000-6	Tuerca hexagonal con R - 7/16" x 14 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	1	140000-7	Arandela de presión para Ø 7/16".	Acero Inox. 304	N.A.
6	1	305000-90 NBR	Empaque plano - sello herraje para Ø 3/8" (26x8x3).	Nitrilo (NBR).	(TH-0597).
7	1	526700-10	Aislador B.T. Serie 12 kV. NBA 30 kV. (125 - 250 A). ANSI.	Porcelana.	Esmaltada (Gris).
8	1	305000-91 NBR	Empaque media caña - sello aislador. (44,3x34,3x5).	Nitrilo (NBR).	(TH-0286).
9	1	305000-52/55/5	Arandela plana para Ø 3/8" (Aluminio / Inoxidable 304 / Latón).	Aluminio / Inox304 / Latón (CuZn40).	N.A.
10	2	305000-5	Arandela plana para Ø 3/8" - M 10.	Latón (CuZn40).	N.A.
11	3	305000-6	Tuerca hexagonal con R - 3/8" x 16 NC.	Latón (CuZn40).	N.A.
12	1	801200-4	Tuerca octagonal - Ajuste aislador. (R 1-3/8" x 5) Al.	Aluminio.	N.A.

Perforación sugerida para el tanque. (Escala = 1:2,5)

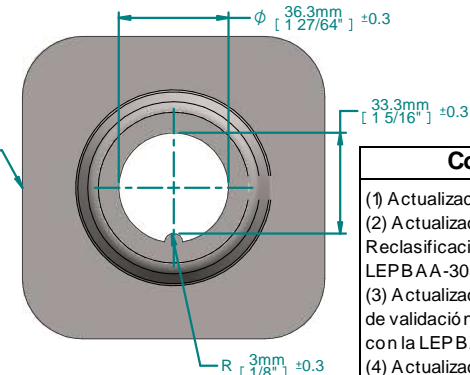

Control de cambios

- (1) Actualización general (03/11/2016).
- (2) Actualización descripción y formato. Reclasificación de referencia de PBAA-3051a LEPBAA-305100 (09/11/2022).
- (3) Actualización formato, descripción y forma de validación; se unifica referencia producto con la LEPBAA-305000 (05/07/2024).
- (4) Actualización por codificación de partes (03/10/2024)
- (5) Actualización por cambio en descripción y corrección en descripción de rosca de ancla 305100-3 (1/11/2024)

COMERCIAL LEOSAN S.A.S.

COMERCIAL LEOSAN S.A.S.
Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20
Tels: (601) 9 260238 - (57) 311 5 981466
www.comercialeosan.com.co
e-mail: recepcion@comercialeosan.com.co

ELABORO: INGENIERÍA DEL PRODUCTO
REVISÓ: PRODUCCIÓN
APROBÓ: VENTAS ELÉCTRICOS

CREADO: 03/11/2016
MODIFICADO: 1/11/2024
VERSION: N° 0005
ESCALA: 1:1