


**LEPBAA-327002**  
**Pasatapa ensamblado B.T. 250 A. Cu. 1/2" (DA-13/16") Serie 1,2kV. ANSI. NBA 30kV.**  
**\*Corriente máxima de operación 420 A.**

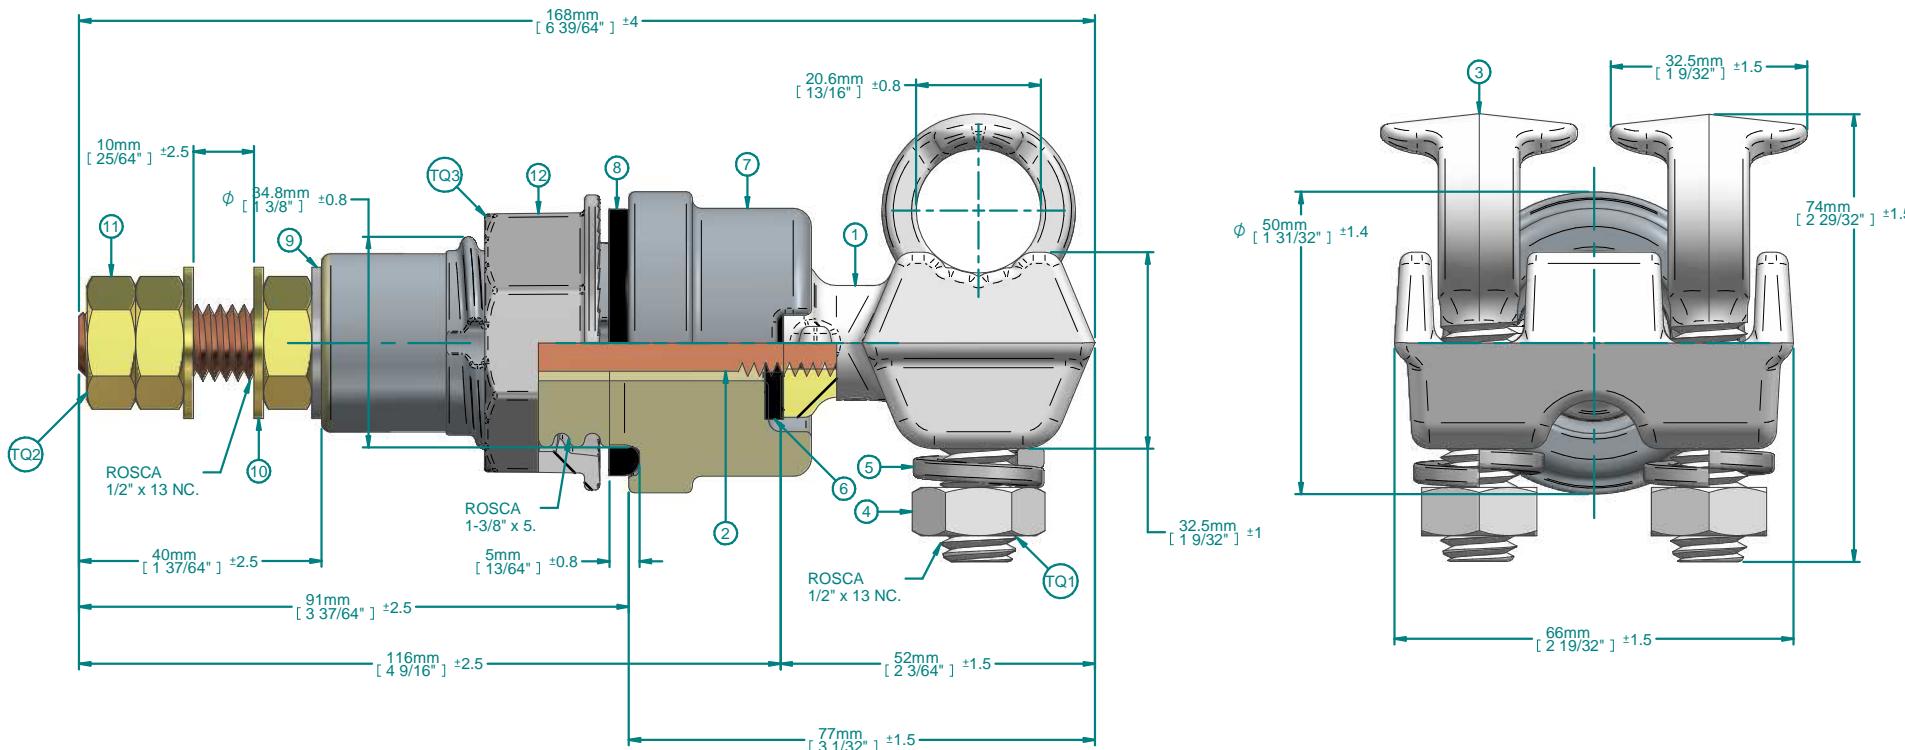

**Características generales**

Peso NETO: 946 g

**Condiciones de uso**

\*Bajo uso con líquido refrigerante.

\*\* La representación gráfica del producto es de referencia y no constituye condición para su uso.

**Torque sugerido**

Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)
Ajuste Aislador / Tanque.	25 lb-ft	(TQ3)

**Temperatura de trabajo  
(Según empaquetadura)**

-40°C / 100°C      Según NTC 1759

**Lista de partes LEPBAA-327002**

Nº	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	327200-1	Conector B.T. 250 A. (DA-13/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	327127-2	Esparrago de Cu. Ø 1/2" (L-127mm) 250 A.	Cobre.	N.A.
3	2	306000-3	Ancla B.T. L-74mm. (A-13/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	2	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	2	327000-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	1	327000-90 NBR	Empaque plano - sello herraje para Ø 1/2" (26x11,5x3).	Nitrilo (NBR).	(TH-0596).
7	1	526700-10	Aislador B.T. Serie 1,2 kV. NBA 30 kV. (125 - 250 A). ANSI.	Porcelana.	Esmaltada (Gris).
8	1	305000-91NBR	Empaque media caña - sello aislador. (44,3x34,3x5).	Nitrilo (NBR).	(TH-0286).
9	1	327000-52/55/5	Arandela plana para Ø 1/2" (Aluminio / Inoxidable 304 / Latón).	Aluminio / Inox304 / Latón (CuZn40).	N.A.
10	2	327000-5	Arandela plana para Ø 1/2" - M 12.	Latón (CuZn40).	N.A.
11	3	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	N.A.
12	1	801200-4	Tuerca octagonal - Ajuste aislador. (R 1-3/8" x 5) A1.	Aluminio.	N.A.



**Control de cambios**

- (1) Actualización general (13/02/2017).
- (2) Cambio de conector (rediseño 3272-1), se actualiza plano catálogo con las características (21/07/2017).
- (3) Actualización descripción y formato. Reclasificación de referencia de PBAA-3272 a LEPBAA-327002 (26/04/2024).
- (4) Actualización de formato y forma de validación (31/07/2024)
- (5) Actualización por codificación de partes (29/10/2024)

 <b>COMERCIAL LEOSAN S.A.S.</b> Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20 Tels: (601) 9 260238 - (57) 311 5 981466 <a href="http://www.comercialeosan.com.co">www.comercialeosan.com.co</a> e-mail: <a href="mailto:repcion@comercialeosan.com.co">repcion@comercialeosan.com.co</a>	ELABORÓ: <b>INGENIERÍA DEL PRODUCTO</b> REVISÓ: <b>PRODUCCIÓN</b> APRÓBÓ: <b>VENTAS ELÉCTRICOS</b>	CREADO: 13/02/2017 MODIFICADO: 29/10/2024 VERSIÓN: N° 0005 ESCALA: 1:1.25
--	---	--