


LEPBAA-328000
Pasatapa ensamblado B.T. 250 A. Cu. 1/2" (A-15/16") Serie 1,2kV. ANSI. NBA 30kV.
***Corriente máxima de operación 420 A.**

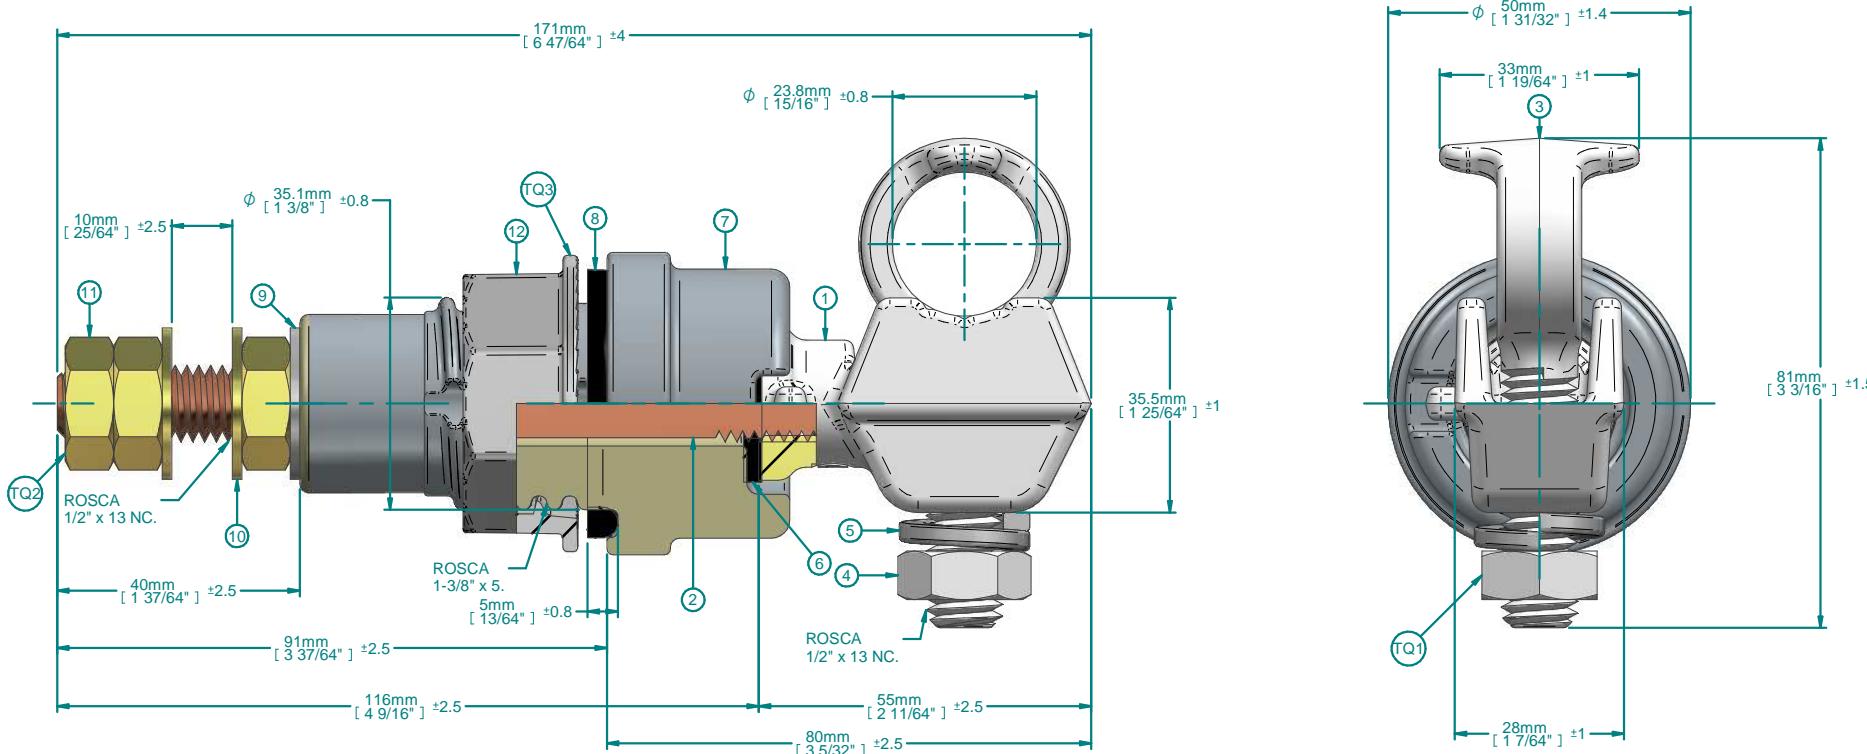

Características generales

Peso NETO: 672 g

Condiciones de uso

*Bajo uso con líquido refrigerante.

** La representación gráfica del producto es de referencia y no constituye condición para su uso.

Torque sugerido

Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)
Ajuste Aislador / Tanque.	25 lb-ft	(TQ3)

Temperatura de trabajo (Según empaquetadura)

-40°C / 100°C Segundo NTC 1759

Lista de partes LEPBAA-328000

Nº	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	328000-1	Conector B.T. 250 A. (A-15/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	327127-2	Esparrago de Cu. Ø 1/2" (L-127mm) 250 A.	Cobre.	N.A.
3	1	363000-3	Ancla B.T. L-8mm. (A-15/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	1	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	1	327000-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	1	327000-90 NBR	Empaque plano - sello herraje para Ø 1/2" (26x11,5x3).	Nitrilo (NBR).	(TH-0596).
7	1	526700-10	Aislador B.T. Serie 1,2 kV. NBA 30 kV. (125 - 250 A). ANSI.	Porcelana.	Esmaltada (Gris).
8	1	305000-91NBR	Empaque media caña - sello aislador. (44,3x34,3x5).	Nitrilo (NBR).	(TH-0286).
9	1	327000-52/55/5	Arandela plana para Ø 1/2" (Aluminio / Inoxidable 304 / Latón).	Aluminio / Inox304 / Latón (CuZn40).	N.A.
10	2	327000-5	Arandela plana para Ø 1/2" - M 12.	Latón (CuZn40).	N.A.
11	3	327000-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	N.A.
12	1	801200-4	Tuerca octagonal - Ajuste aislador. (R 1-3/8" x 5) AI.	Aluminio.	N.A.

Perforación sugerida para el tanque.
(Escala = 1:2,5)

Control de cambios

- (1) Actualización general (23/01/2018).
- (2) Actualización descripción y formato. Reclasificación de referencia de PBAA-3280 a LEPBAA-328000 (11/11/2022).
- (3) Actualización de formato y forma de validación (31/07/2024).
- (4) Actualización por codificación de partes (29/10/2024)

COMERCIAL LEOSAN S.A.S.	ELABORÓ:	CREADO:	23/01/2018
Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20	INGENIERÍA DEL PRODUCTO		
Tels: (601) 9 260238 - (57) 311 5981466	REVISÓ:	MODIFICADO:	
www.comercialeosan.com.co	PRODUCCIÓN		29/10/2024
e-mail: recepcion@comercialeosan.com.co	APROBÓ:	VERSIÓN:	Nº 0004
	VENTAS ELÉCTRICOS	ESCALA:	1:1.25